




UNIMEC


Tables à indexation TPP90 et TPP150

Description

- Rotation avec système d'indexage
- Commande par dispositif pignon-crémaillère
- Pour intégration sur des machines rotatives automatiques
- Amortisseur hydraulique en fin de rotation
- Butées de fin de course en acier trempé
- Vitesses de rotation réglables séparément par régulateurs de débit



Pour commander ces tables à indexation

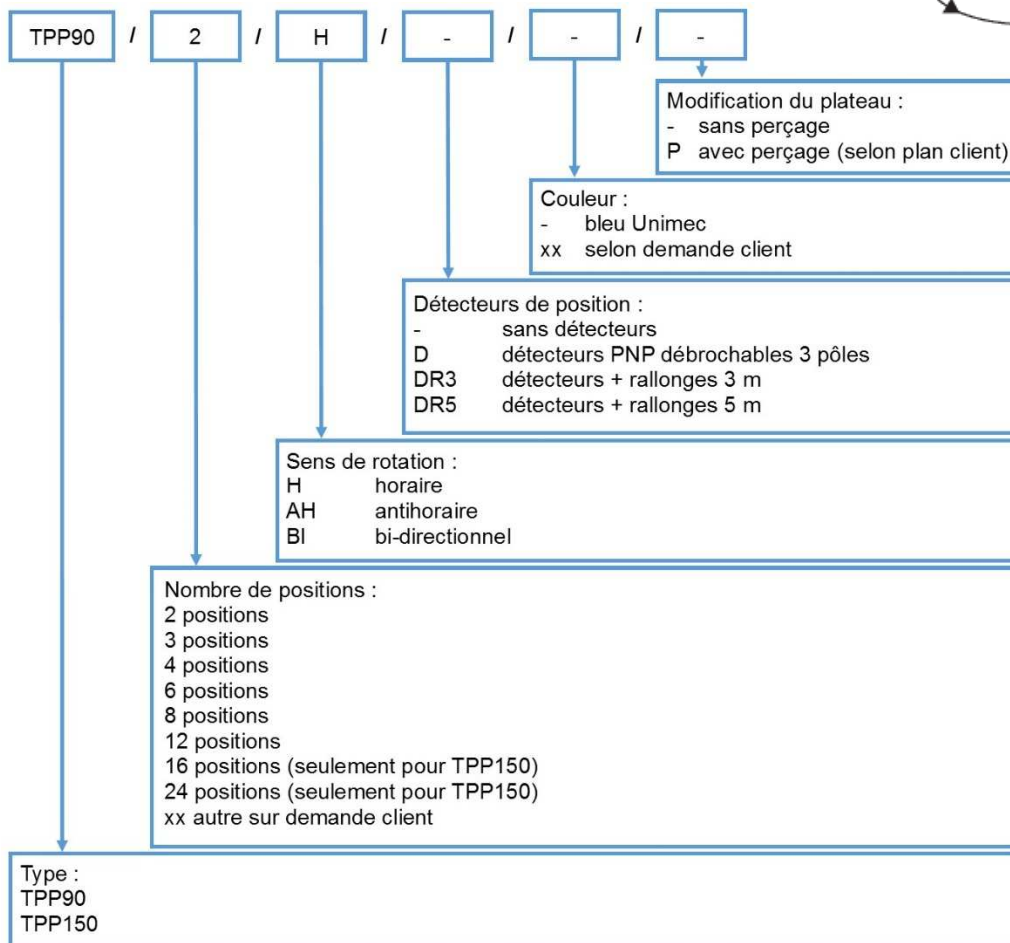

Données techniques

	TPP90	TPP150
Nombre de positions	2-3-4-6-8-12	2-3-4-6-8-12-16-24
Sens de rotation	Horaire, antihoraire, bidirectionnel	Horaire, antihoraire, bidirectionnel
Précision angulaire (")	30	20
Planéité de rotation (mm)	0,01	0,01
Moment d'inertie de charge (kg.m ²)	0,008	0,08
Couple de rotation (N.m)	1,2	4
Charge statique (N)	1500	3000
Pression d'utilisation (bar)	3-6	3-6
Poids net (kg)	2	7,9



Dimensions et plan – TPP90

