



Description



- coulisses de réglage linéaires ou croisées
- utilisées pour assurer le positionnement précis de différents éléments
- pour éléments Unimec ou autres applications
- dimensions compactes facilitant leur implantation
- acier noirci
- vernier de réglage à pas fin




Coulisse CL : coulisse de réglage linéaire





Coulisse CX : coulisse de réglage croisée

Pour commander ces coulisses de réglage

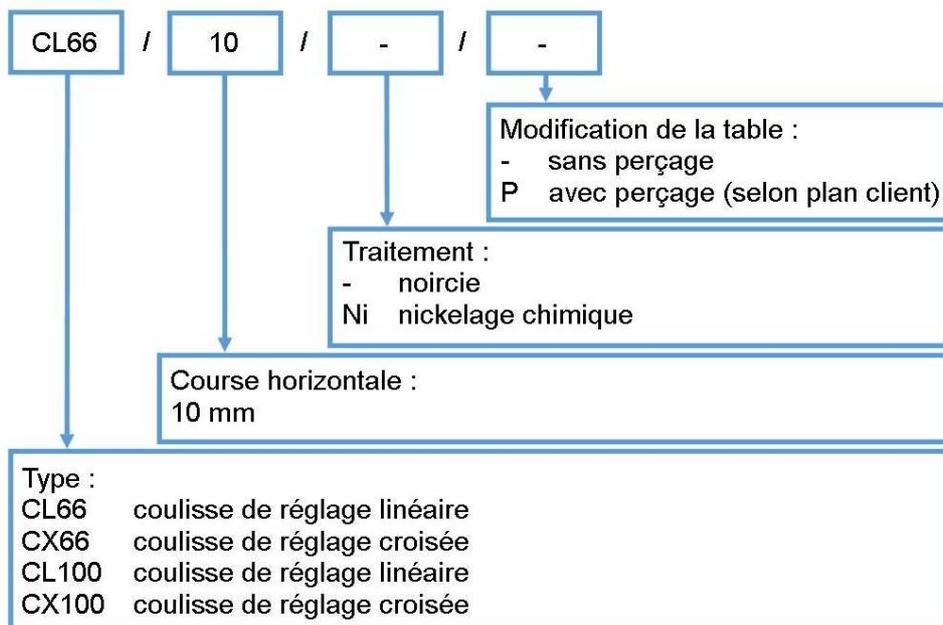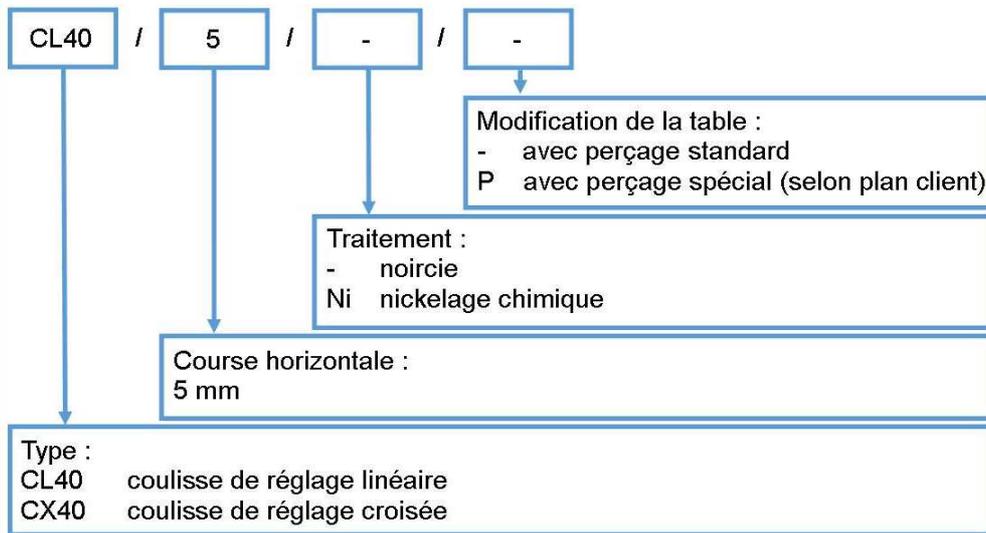

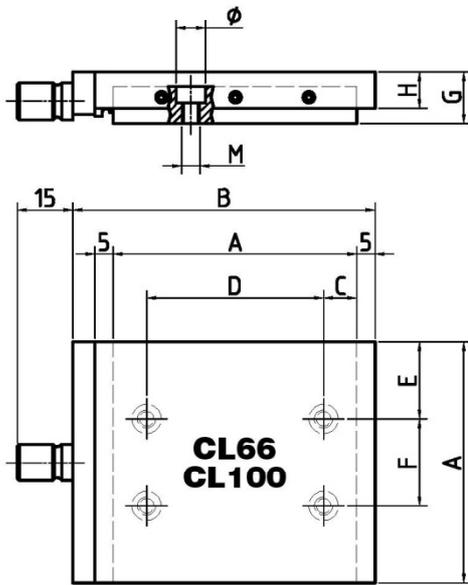

	A	B	C	D	E	F	G	H	M	Ø
CL66	66	82	9	48	21	24	14	10	5	8
CL100	99	115	9.5	80	29.5	40	20	14	6	10

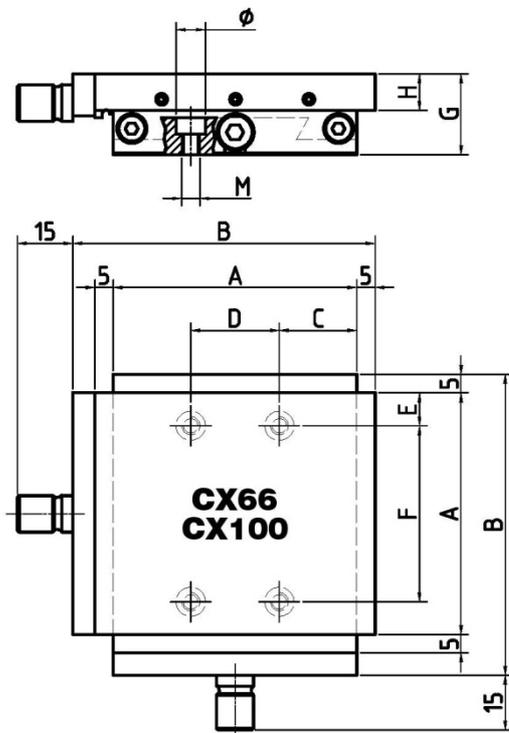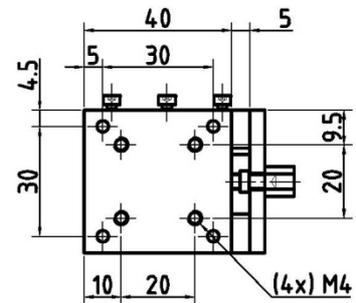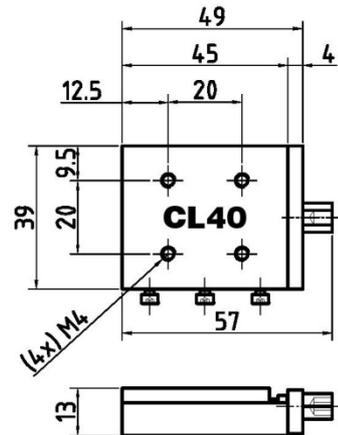

	A	B	C	D	E	F	G	H	M	Ø
CX66	66	82	21	24	9	48	22	10	5	8
CX100	99	115	29.5	40	9.5	80	32	14	6	10

