


## Komponentenzuführung UniFeed 812

### Beschreibung

- Zuführungs- und Sortierungseinheit zur flexiblen und schnellen Verteilung von losen Komponenten.
- Sehr kompaktes Modul.
- Befestigung von oben oder unten.
- Zwei mögliche Verbindungen (z.B. Verbindung von unten um jegliche sichtbaren Kabel zu vermeiden).
- Verschiedene Trichter verfügbar, leicht austauschbar
- Vibrationsplatte leicht austauschbar (bessere Anpassung an die Komponenten).
- Erkennungsbarriere am Trichterausgang (optimiert die Arbeitskadenz und Qualität der Zuführung).
- Zwei Steuerungsarten möglich.



### Bestellschlüssel

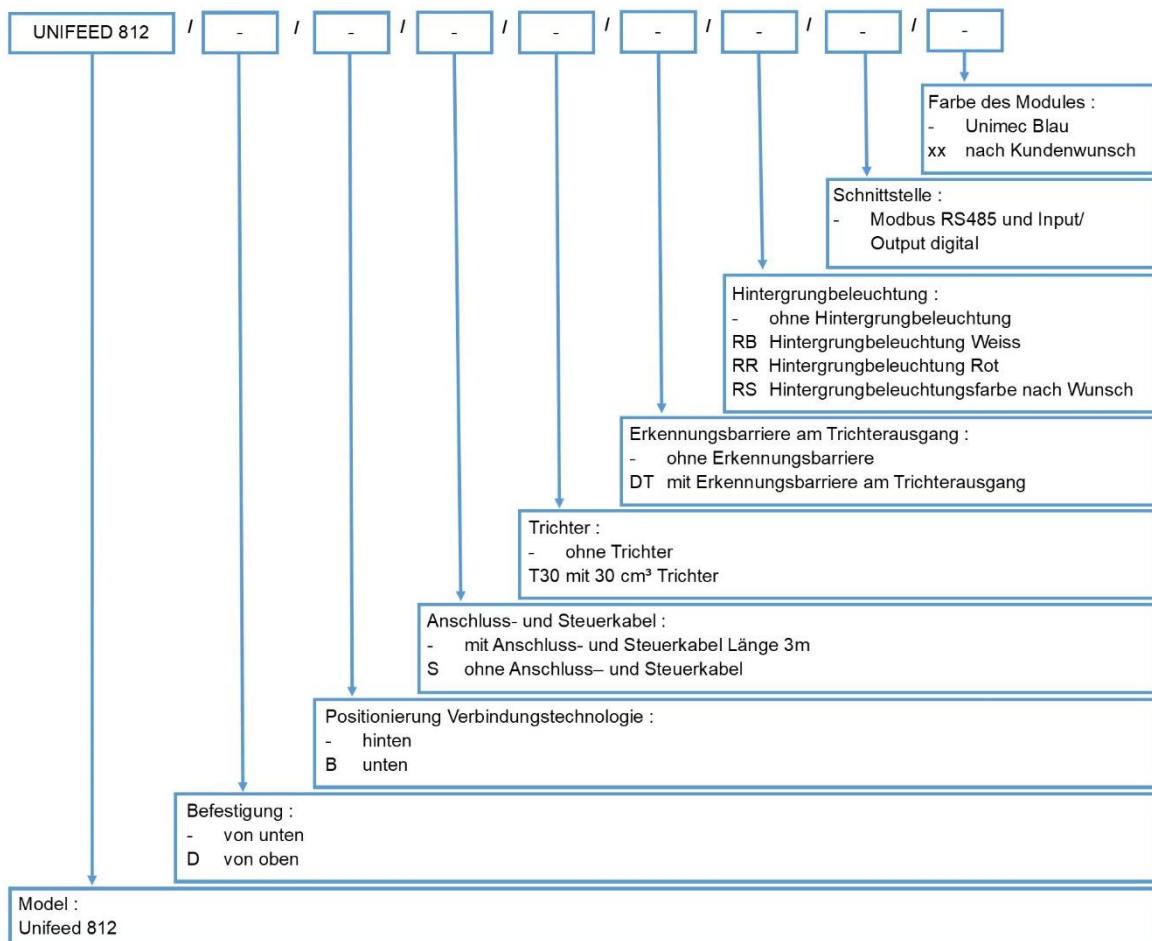

Technische Daten

Sortierfläche (Abmaße)	28 x 29 mm
Vibrationsamplitude	von 0.5 bis 2.5 mm
Vibrationsfrequenz	von 30 bis 60 Hz
Hintergrundbeleuchtung	Weiß, Rot (und andere Farben nach Kundenwunsch erhältlich)
Schnittstelle	Input/Output 24V oder serielle RS485
Anschluss	24 V
Gewicht	750 g

Kombinierbar mit

Ionisator  
 Pneumatische Hub- Dreh-  
 Einlegegeräte  
 Elektrische Manipulator-Roboter  
 Bauteile Zufuhrlösungen

