


Ansaug- und Blaseinheiten PV208/308

Beschreibung

- Ansaug- und Blaseinheiten für das Handling von Komponenten per Vakuum
- Zuluft Menge durch Einstellschrauben genau regulierbar
- Einfacher Einbau
- Leichte und schnelle Reinigung



Bestellschlüssel zu diesen Ansaug- und Blaseinheiten

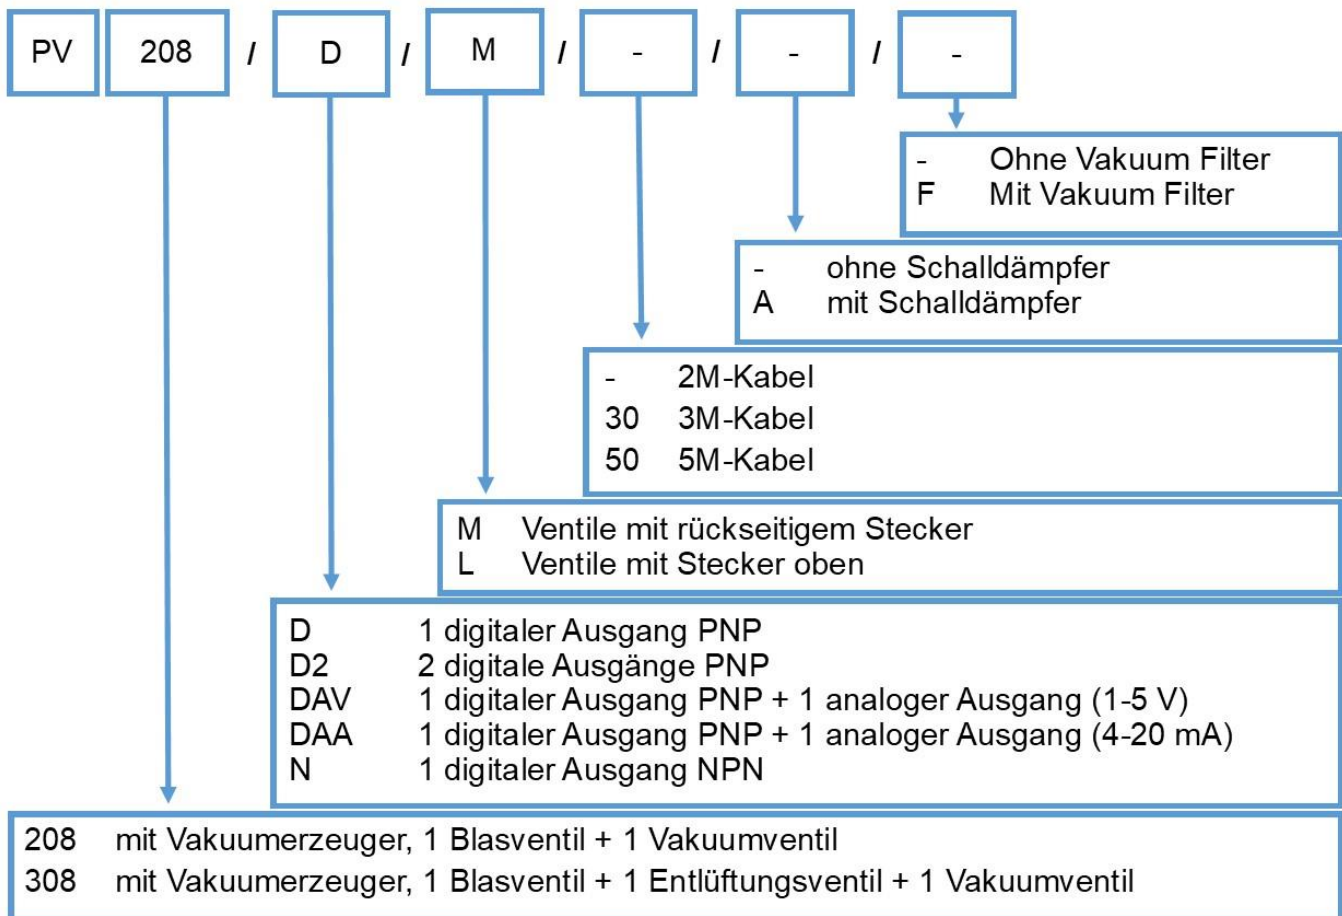

Technische Daten

Model	PV208 / PV308
Versorgungsdruck	1.5 bis 7 bar
Max. Vakuum	- 0.82 bar (+/-3%)
Luftverbrauch (beim Ansaugen)	46 l/min
Max. Leistung (beim Blasen)	100 l/min
Steuern der Ventile	24V
Vakuumschalter	2-Farben Anzeige
Anschlüsse	PNP / 1-5 V / 4-20 mA / NPN
Verbindung (Ø)	Input: Ø6 / Output: Ø4
Abmaße (L x T x H)	112 x 31 x 80 mm
Gewicht	310 g

Kombinierbar mit

Pneumatische Hub- Dreh-
Einlegegeräte
Elektrische Manipulator Roboter

